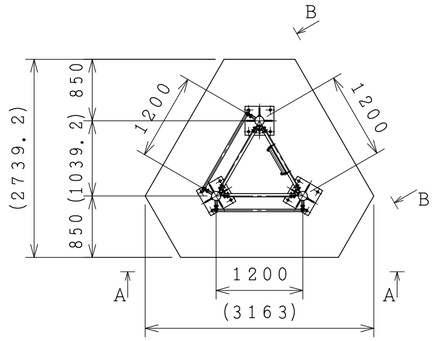

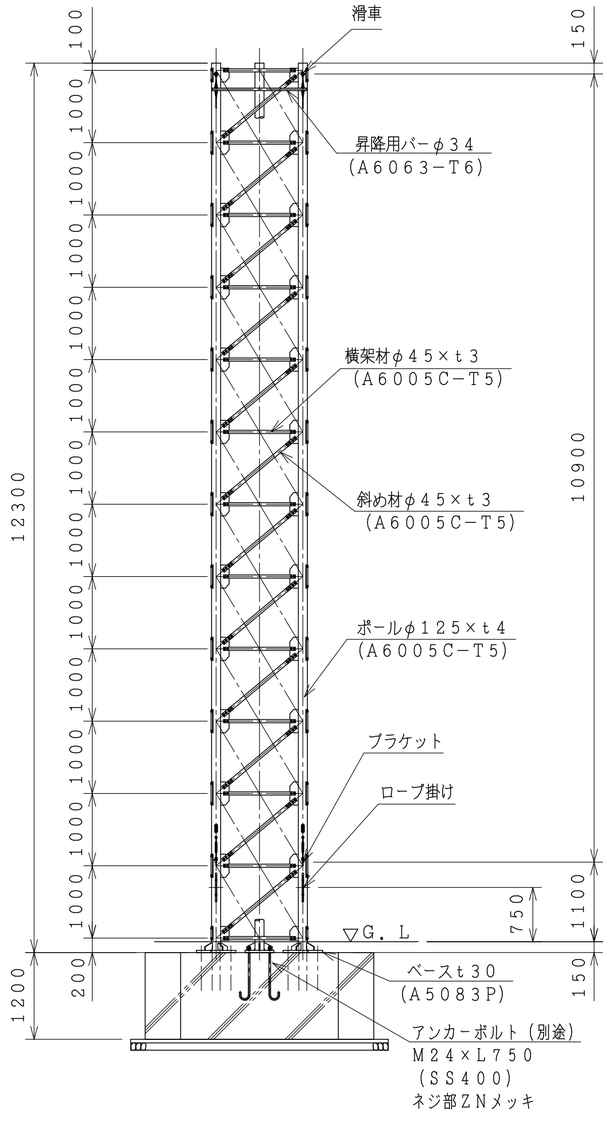

姿図（Ａ－Ａ矢視、懸垂幕取付面）
S=1:60

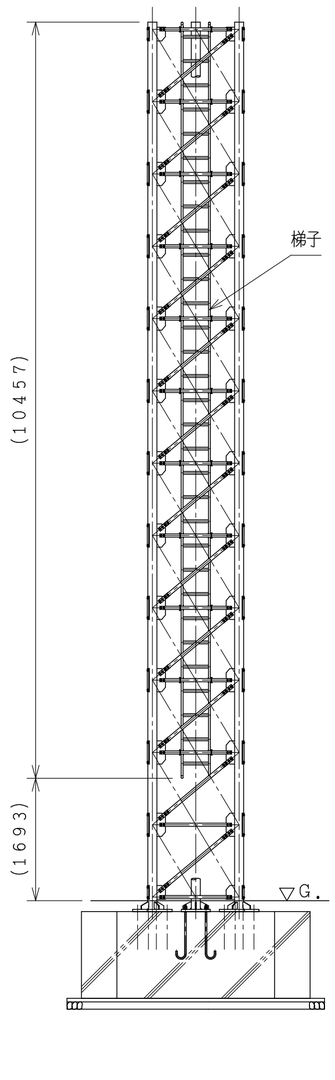

姿図（Ｂ－Ｂ矢視、梯子取付面）
S=1:60

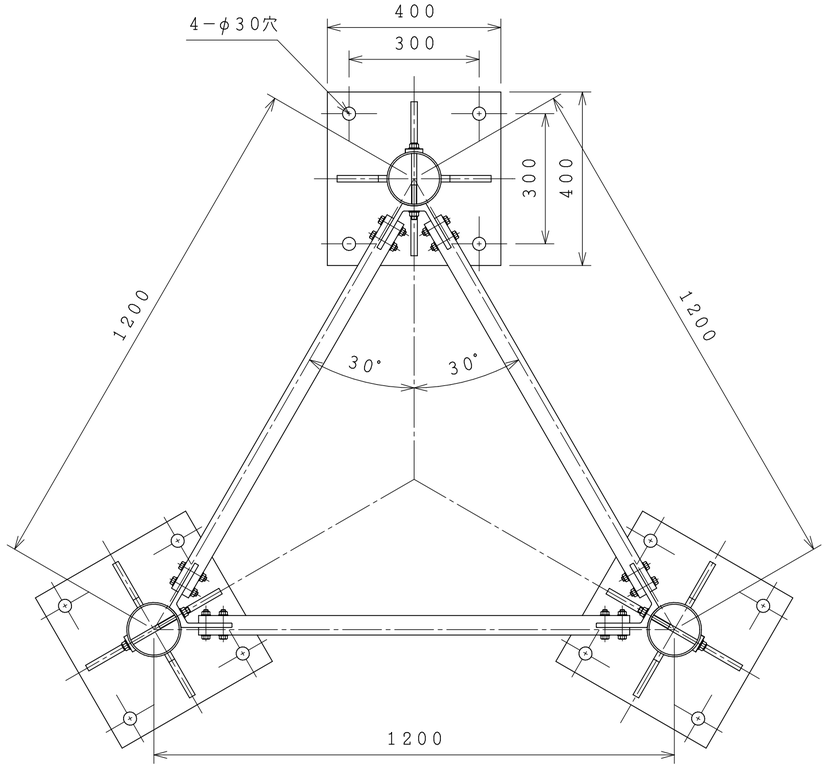

Ｃ－Ｃ矢視

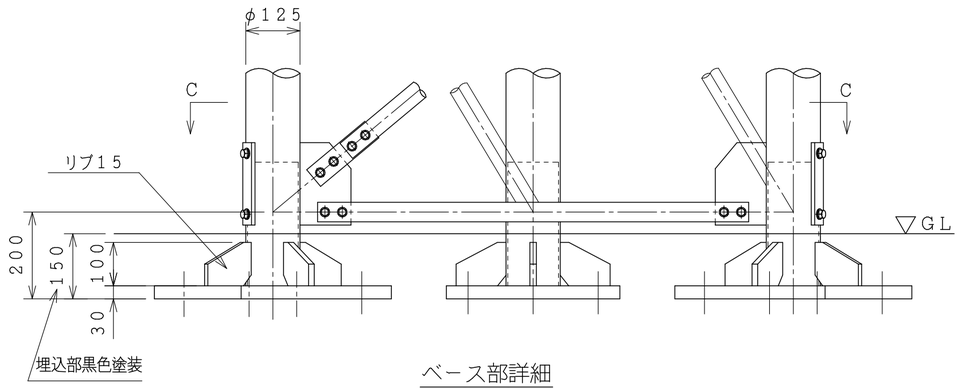

ベース部詳細
S=1:10

製品仕様
・主要材料はアルミニウム合金製とします．
・表面処理はヘアライン研磨後
　アクリルクリア塗装を施します．
・ボルト類はステンレス製とします．
・懸垂幕取付可能寸法はＷ１２００×Ｌ１０４００です

設計条件
・基準風速は３８m/s、地表面粗度区分Ⅲです．
　（懸垂幕無時）
　設計条件以上の地域で設置する事はできません．
・地上設置

注意事項
・本製品は懸垂幕を掲揚する為のポールです．
　懸垂幕以外のものは掲揚しないで下さい．
　ポール本体の損壊,破損,損傷の原因となります．
・強風時（瞬間最大風速15m/s時）には懸垂幕を取外してください．
　ポール本体及び懸垂幕への損壊,破損,損傷の原因となります．
・毎朝夕の昇降を推奨します．
・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります．

改訂			

品番	品名	数量	材質
作成	−	−	
審査	−	−	
承認	−	−	
尺度	１：１０　　１：６０		
件名			
品名	アルミニウム合金製懸垂幕ポール		
型式	１２ＣＰ－ＢＰ（ロープ２面式）		
品名コード	―		
図面Ｎｏ．	２ＣＰＬ１２ＢＲＨ（２Ｓ）		

株式会社ＳＤＡＴ