
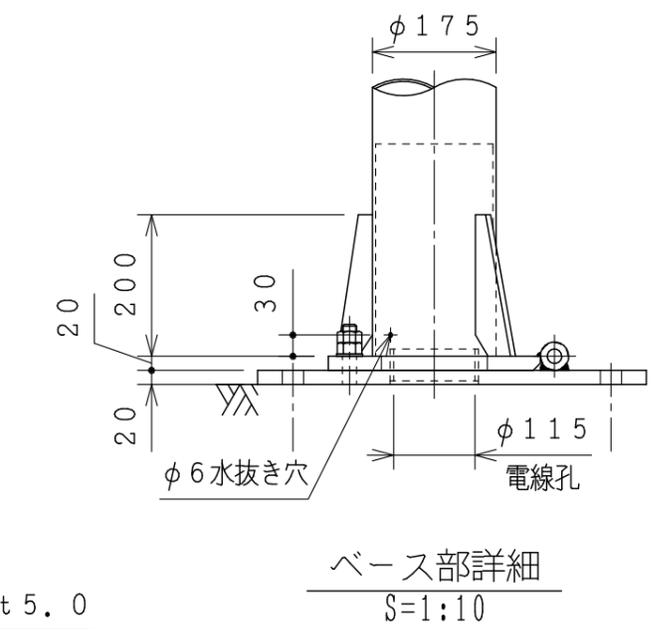


開口部詳細  
S=1:10

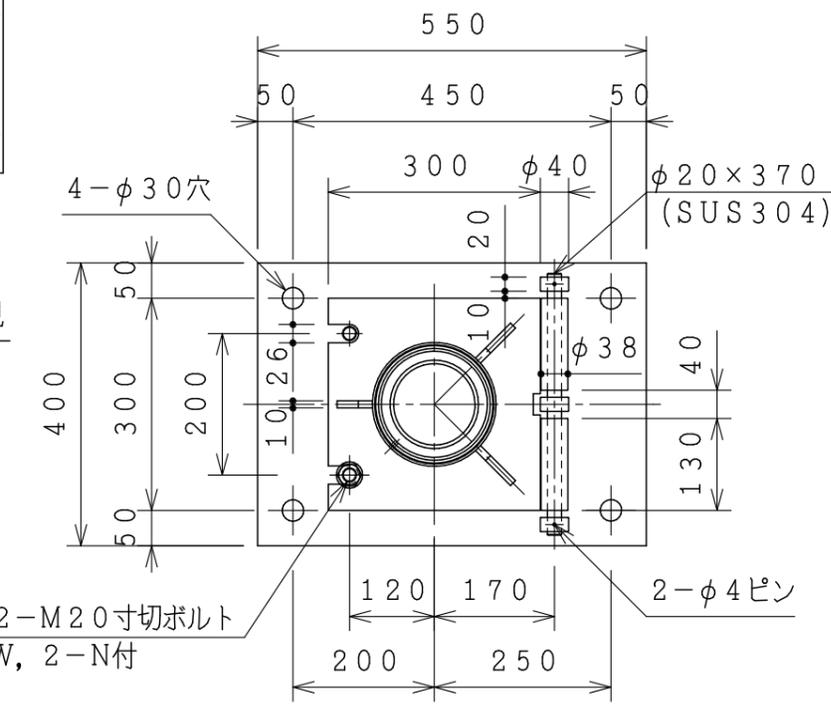

ベース部詳細  
S=1:10

ポール姿図  
S=1:30

製品仕様  
 ・主要材料はアルミニウム合金製とします。  
 ・表面処理はヘアライン研磨後、アクリル樹脂クリア塗装を施します。  
 ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件  
 ・瞬間最大風速60m/s  
 ・適合器具(別途)  
 受圧面積: 0.2㎡以下  
 風力係数: 0.7  
 ・架空配線は考慮していません。

注意事項  
 ・ボルト類は塗装していません。  
 ・ポール根部に水抜き穴があります。塞がないよう注意して下さい。  
 ・本製品は可傾式になっておりますが作業は専門業者へ依頼して下さい。  
 ・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります。

| 改訂  |             |    |             |
|-----|-------------|----|-------------|
| 品番  | 品名          | 数量 | 材質          |
| 5   | アダプター       | 1  | AL          |
| 4   | 可傾ベース       | 1  | A5052P      |
| 3-2 | 安定器取付金具     | 1  | SS400 Znメッキ |
| 3-1 | スイッチ取付金具    | 1  | SS400 Znメッキ |
| 2   | カバー(平パッキン付) | 1  | A5052P      |
| 1   | ポール         | 1  | A6063-T6    |
| 作成  |             |    |             |
| 審査  |             |    |             |
| 承認  |             |    |             |
| 尺度  | 1:10 1:30   |    |             |
| 件名  | —           |    |             |

品名  
アルミニウム合金製照明用ポール

型式  
SA4.5SBS-KB

詳細図面No.  
—

図面No.  
SA045KBS-AD(N)

株式会社SDAT