


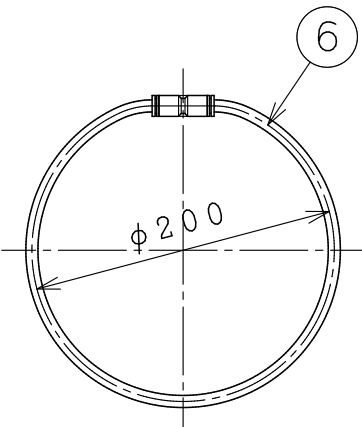

製品仕様

- ・ 主要材料はアルミニウム合金製とします。
- ・ 表面処理はヘアライン研磨後
アクリル樹脂クリア塗装を施します。
- ・ 材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件

- ・ 基準風速と地表面粗度の許容範囲の目安は
下表を参照願います。（幟無し時）
- ・ 基礎寸法は地盤の許容応力度が10t/m²
（短期）時の参考寸法です。
- ・ 地上設置

粗度区分	I	II	III	IV
制	30 ○	○	○	○
定	32 ○	○	○	○
風	34 ○	○	○	○
速	36 ○	○	○	○
(Vo)	38 —	○	○	○
	40 —	○	○	○
	42 —	○	○	○
	44 —	○	○	○
	46 —	—	○	○

注意事項

- ・ 本製品は幟を掲揚する為のポールです。
幟以外のものは掲揚しないで下さい。
ポール折損の要因となる場合があります。
- ・ 強風時（瞬間最大風速15m/s時）には幟を
取外して下さい。ポール折損の要因となる
場合があります。
- ・ 毎朝夕の昇降を推奨します。
- ・ 製品改良のため、一部仕様変更を
する場合があります。

6	振れ止めリング	3	樹脂
5	幟取付バー	1	SUS304
4	クリート	1	ADC5
3	滑車	1	ジュロン
2	キャップ	1	ADC5/A1100-0
1-2	先端ポール	1	A6063-T6
1-1	根元ポール	1	A6063-T6

品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			

尺度	1 : 5	1 : 10	1 : 40
----	-------	--------	--------

件名

品名
アルミニウム合金製織用ボール

型式
7NS-UN

品名コード

図面No.
NS070UN

株式会社SDAT