
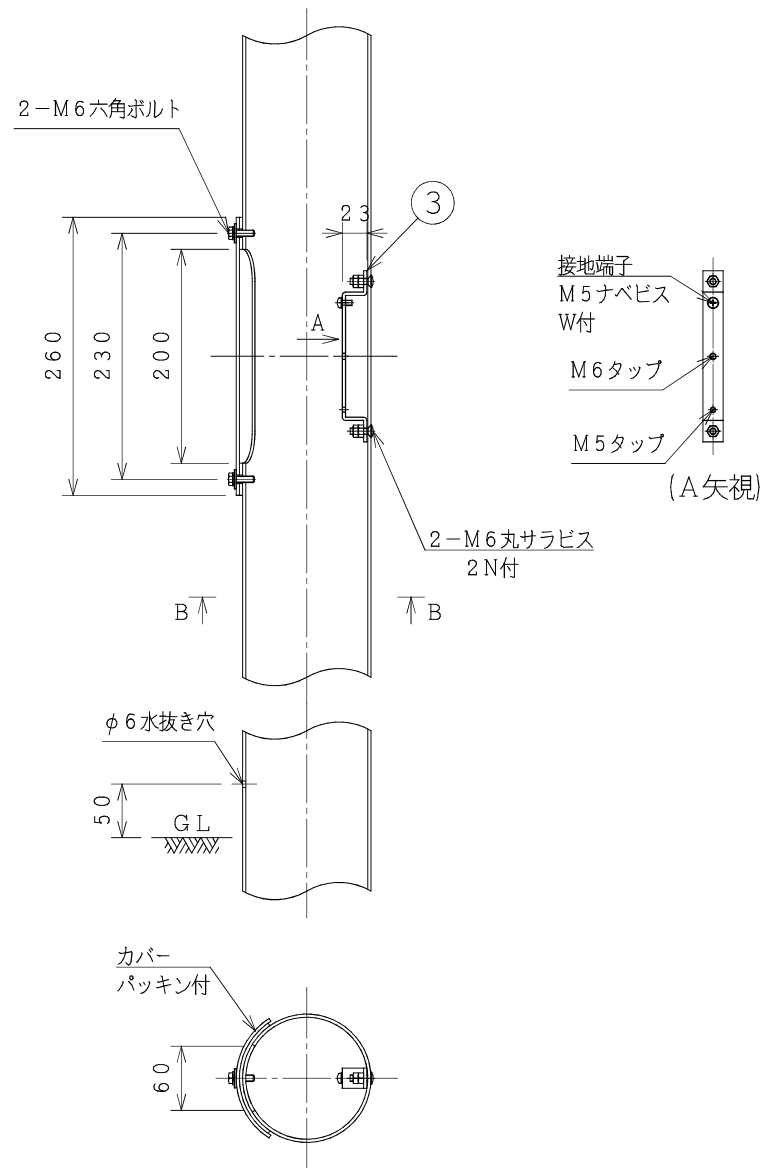


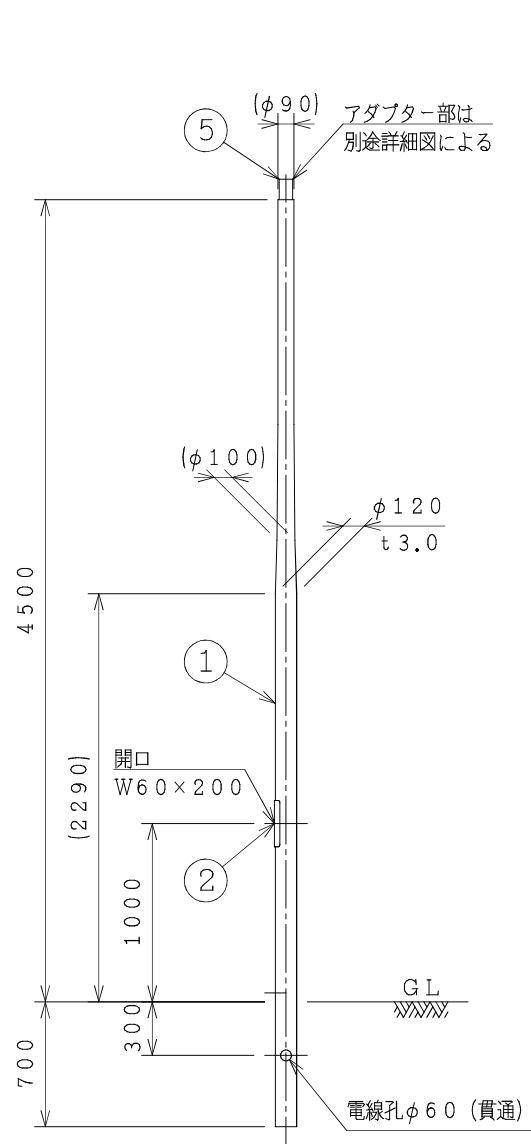

製品仕様
・主要材料はアルミニウム合金製とします。
・表面処理はヘアライン研磨後
アクリル樹脂クリア塗装を施します。
・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件
・瞬間最大風速 60 m/s
・適合器具 (別途)
受圧面積: 0.2 m²以下
風力係数: 0.7
・架空配線は考慮していません。

注意事項
・ボルト類は塗装していません。
・ポール根元に水抜き穴があります。
塞がないよう注意して下さい。
・製品改良のため、一部仕様変更
する場合があります。

改訂			
5	アダプター	1	AL
3	スイッチ取付金具	1	SS400 Znメッキ
2	開口カバー (パッキン付)	1	A5052P
1	ボール	1	A6063-T6
品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			
尺度	1:5 1:30		
件名	—		
品名	アルミニウム合金製照明用ポール Re・ポール		
型式	SPT-045-1U		
詳細図面No.	—		
図面No.	SPT04501U-AD		
株式会社SDAT			